



Deja libres tus paredes y distribuye mejor el aire.



Cuatro vías de difusión de aire.



Compresor scroll de alta eficiencia.



Carga de refrigerante incluida hasta 5m de cañería.



Funcionamiento en modo bomba de calor hasta -10° C.



Bajo nivel sonoro.



Hotsart.




Hasta 50m máxima longitud de cañería (5tr y 6tr).



Máxima diferencia de altura entre la unidad interior y la unidad exterior.

Cassette On Off

	BSK24CMO	BSK36CTO	BSK60CTO	BSK72CTO
Capacidad Nominal (TR)	2	3	5	6
Potencia eléctrica (W) (Frío)	2.600	3.600	5.191	6.272
Potencia eléctrica (W) (Calor)	2.400	3.650	4.763	5.843
Corriente Nominal (A) (Frío)	12,48	6	9,2	11
Corriente a máxima potencia (A)	18	7	11	12,6
Temperatura límite de Operación Aire Exterior (°C) (Frío)	18-43	-7-43	18-43	18-43
Temperatura límite de Operación Aire Exterior (°C) (Calor)	-7-24	-7-24	-7-24	-7- 24
Caño de conexión (Líquido)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Caño de conexión (Gas)	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
Unidad Exterior				
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	1 x 220 - 240 x 50	3 x 380 - 415 x 50	3 x 380 - 415 x 50	3 x 380 - 415 x 50
Ancho x Alto x Prof (cm)	84,5 x 70,2 x 36,3	94,6 x 81 x 41	90 x 117 x 35	90 x 117 x 35
Peso Neto (Kg)	52,7	74,4	97	97
Nivel de Ruido (db)	62	63	63	63
Panel				
Ancho x Alto x Prof (cm)	95 x 5,5 x 95	95 x 5,5 x 95	95 x 5,5 x 95	95 x 5,5 x 95
Peso Neto (Kg)	5	5	5	5
Unidad interior				
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	1 x 220 - 240 x 50	3 x 380 - 415 x 50	3 x 380 - 415 x 50	3 x 380 - 415 x 50
Volumen de aire (m³/h) (Alta-Media-Baja)	1.200/1.050/900	1.731/1.494/1.297	1.900/1.600/1.400	2.000/1.700/1.500
Nivel de ruido (db) (alta/baja)	50 / 41	51,7 / 45,2	53 / 44	53 / 44
Ancho x Alto x Prof (cm)	84 x 20,5 x 84	84 x 24,5 x 84	84 x 24,5 x 84	84 x 28,7 x 84
Peso Neto (Kg)	22,1	24,9	27	29

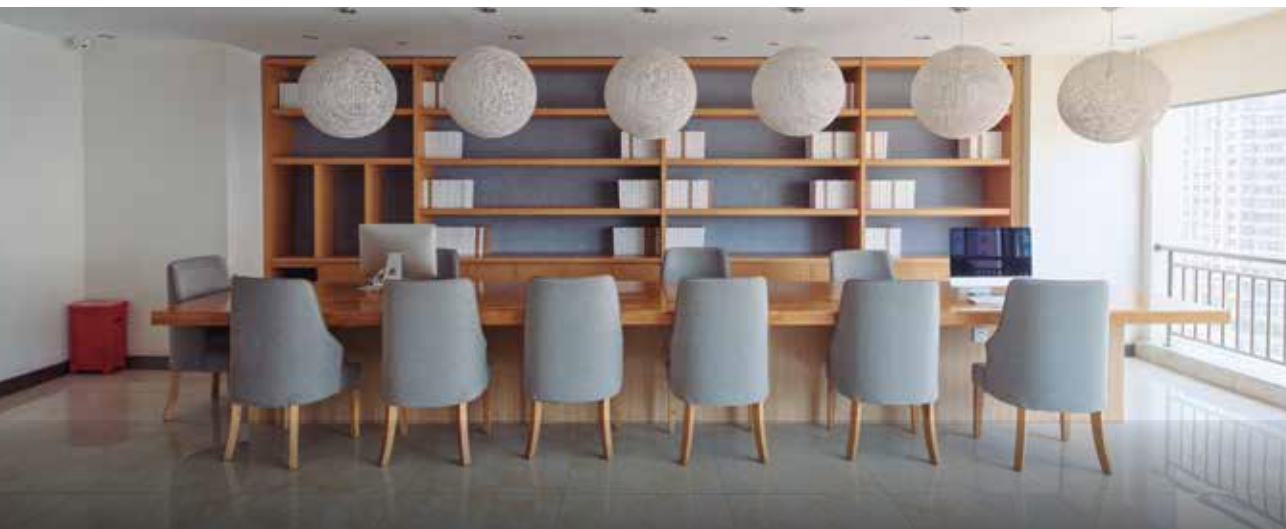

Climatización Profesional
www.bgh.com.ar | marketingaac@bgh.com.ar

Síguenos en  BGH Eco Smart

BGH SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

BGH

69A504115C