

COOLTIME



30 Garantía 30 meses



Filtro antipolvo

Retiene las partículas de polvo que flotan en el ambiente y que son dañinas para el aparato respiratorio.



Deshumidificación saludable

Quita la humedad excesiva del ambiente y previene la formación de moho y bacterias.



Función inteligente

En este modo, la temperatura y velocidad del ventilador se configuran automáticamente, basadas en la temperatura ambiente.



Hot-start

Al arrancar el equipo en modo calor, la ventilación se activa cuando se alcanza la temperatura deseada, para evitar inyectar aire frío y causarle molestias.



Función sueño

El equipo ajusta automática y gradualmente la temperatura durante la noche, siguiendo la variación típica de la temperatura corporal, evitando de este modo la sensación de frío.



Auto restart

En caso de un corte eléctrico el equipo se reiniciará en la temperatura antes seteada.



Timer programable

Programe el encendido y apagado automático del equipo para ajustar el clima antes de su llegada al hogar.




Control remoto LCD

Los equipos Cooltime cuentan con control remoto con display LCD y luz LED para mayor comodidad.

CARACTERÍSTICAS



Modelos		CTSH23CP	CTSH30CP	CTSH45CP	CTSH55CP
Capacidad (W)	Frío	2.650	3.500	5.000	6.300
	Calor	2.650	3.500	5.100	6.400
Potencia eléctrica (W)	Frío	800	1.090	1.560	1.960
	Calor	710	1.025	1.410	1.775
Intensidad de la corriente (A)	Frío	3,70	5,10	7,25	9,10
	Calor	3,25	4,80	6,50	8,20
Eficiencia energética	Frío	A	A	A	A
	Calor	A	B	A	A
IEE: Índice de Eficiencia Energética (W/W)		3,31	3,21	3,21	3,21
COP: Coef. de performance (W/W)		3,73	3,41	3,62	3,61
Nivel de ruido (dB)	Interior Alto	38	39	43	45
	Interior Bajo	34	35	38	42
	Exterior	53	55	56	55
Características	Control Remoto con LCD	SI	SI	SI	SI
	Función Inteligente	SI	SI	SI	SI
	Filtro antipolvo	SI	SI	SI	SI
	Hot Start	SI	SI	SI	SI
	Auto Restart	SI	SI	SI	SI
	Timer programable de 24 hs	SI	SI	SI	SI
	Función deshumidificación	SI	SI	SI	SI
	Función sueño	SI	SI	SI	SI
Medida de caños (alta - baja)	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"	1/4" x 5/8"	1/4" x 5/8"	
Dimensiones (mm)	Unidad Interior				
	Ancho (mm)	780	850	960	1.131
	Alto (mm)	270	270	315	315
	Profundidad (mm)	208	208	230	230
	Peso Neto (kg)	8	8,5	12,5	14,5
	Unidad Exterior				
	Ancho (mm)	715	715	810	860
	Alto (mm)	482	482	585	650
	Profundidad (mm)	240	240	280	310
	Peso Neto (kg)	26	29	40,5	47

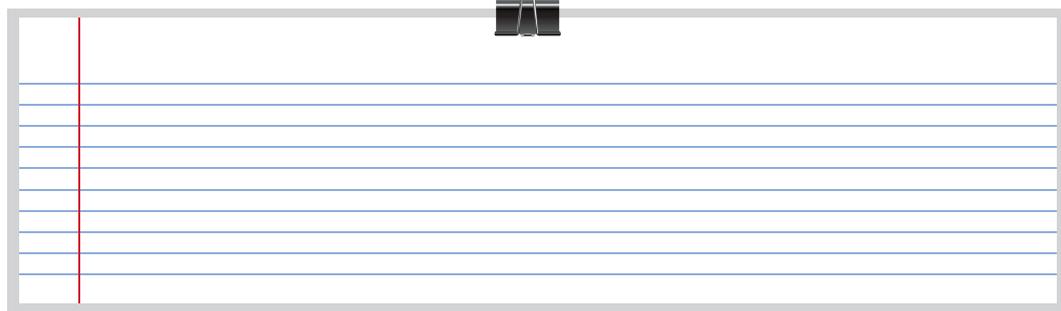

69A090056A

Climatización Profesional
 Tel. (54-11) 4309-2121 | e-mail: marketingaac@bgh.com.ar | www.bgh.com.ar
 Fabrica y Garantiza BGH S.A. | Brasil 731 - C1154AAK - C.A.B.A. - Argentina

BGH S.A. Síguenos en [in](https://www.linkedin.com/company/bgh-sa) Climatización Profesional.

BGH SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

BGH